Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Paysages de la Champagne
communauté de communes

Année 2022

Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Table des matières

Préambule **2**
Qu'est-ce que le Rapport sur le Prix et la Qualité de Service ? 2
La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne 2
Partie 1 - L'Assainissement Collectif **3**
1. Présentation du service assainissement 4
1.1. Le territoire 4
1.2. La compétence assainissement collectif 5
1.3. Rappel règlementaire 5
2. Périmètre en concession 6
2.1. Fonctionnement du Service 6
2.2. Indicateurs techniques 6
2.3. Indicateurs financiers 18
3. Périmètre en régie 19
3.1. Fonctionnement du Service 19
3.2. Indicateurs techniques 19
3.3. Indicateurs financiers 35
4. Synthèse financière de l'année 2022 37
4.1. Montants financiers 37
4.2. Etat de la dette et durée d'extinction 38
4.3. Amortissements 38
5. Perspectives 2023 39
Partie 2 - L'Assainissement Non Collectif **40**
1. Présentation du SPANC 41
1.1. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 41
1.2. Périmètre d'activité 41
1.3. Les missions 41
1.4. Le mode de gestion 42
2. Indicateurs techniques 43
2.1. Indice de mise en œuvre du service d'assainissement non collectif (D302.0) 43
2.2. Contrôles réalisés en 2022 44
2.3. Taux de conformité 45
3. Indicateurs financiers 47
3.1. Redevances d'assainissement non collectif 47
3.2. Compte administratif 2022 47
4. Perspectives 2023 48
4.1. Etat des lieux de l'assainissement non collectif sur Oeuilly 48
4.2. Zonage d'assainissement 48
LEXIQUE **49**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Préambule

Qu'est-ce que le Rapport sur le Prix et la Qualité de Service ?

Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C'est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services d'eau et d'assainissement.

Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante, des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement destinés notamment à l'information des usagers. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance.

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (CCPC) a été créée suite à la fusion-extension de 3 anciennes communautés de communes et de 8 communes :

- La Communauté de Communes de la Brie des Etangs (CCBE)
- La Communauté de Communes des Coteaux de la Marne (CCCM)
- La Communauté de Communes des 2 Vallées (CC2V)
- Les communes de Baslieux-sous-Châtillon, Belval-sous-Châtillon, Champlat et Boujacourt, Châtillon sur Marne, Cuchery, La Neuville-aux-Larris, Passy-Grigny et Vandières, membres de l'ancienne Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais (CCAC)

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Partie 1 - L'Assainissement Collectif

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

1. Présentation du service assainissement

1.1. Le territoire

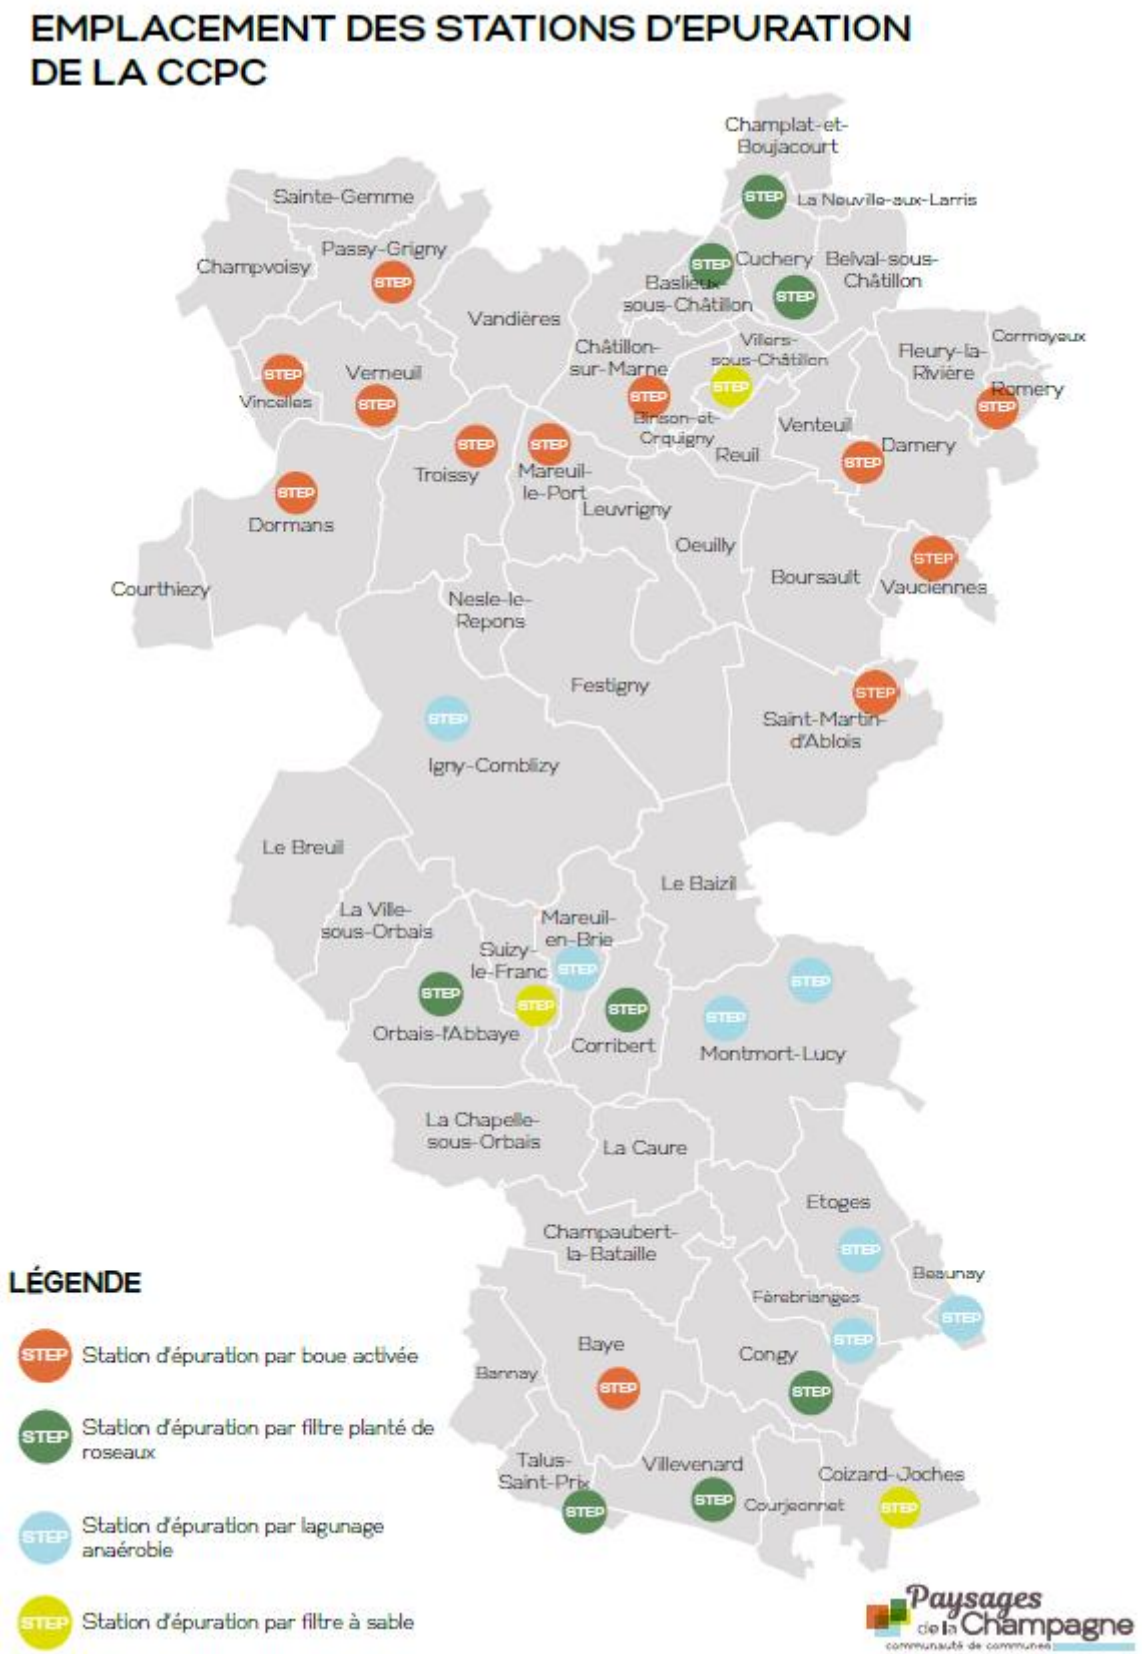

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

1.2. La compétence assainissement collectif

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne exerce la compétence « Assainissement collectif ». A travers cette compétence, elle a donc en charge la collecte, le transport et le traitement des eaux usées domestiques et parfois des eaux usées non domestiques sur autorisation (activités artisanales, activités industrielles, activités vinicoles, …).

La collecte et le transport sont réalisés grâce au réseau public d'assainissement composé de 180 485 ml de réseaux en séparatif et en unitaire et 46 postes de relèvements.
Le traitement est réalisé grâce aux 30 stations d'épuration.

1.3. Rappel règlementaire

Pour rappel, le « chapitre II : EAUX USEES DOMESTIQUES » du règlement de service de l'assainissement collectif de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne précise :
« *Comme le prescrit l'Article L1331-1 du Code de la santé publique, tous les immeubles qui ont accès au réseau public d'assainissement disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voie privée ou de servitude de passage,* ***doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de sa date de mise en service.***
Au terme de ce délai, conformément à l'article L1331-8 du Code de la santé publique :
Tant que le propriétaire ne s'est pas raccordé (de manière conforme) au réseau public d'assainissement, il est astreint au paiement d'une majoration, dans la limite de 100 % de sa redevance d'assainissement.
Le taux de la majoration est fixé par délibération de conseil communautaire.
Pour les constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, le raccordement doit être sans délai et avant toute occupation de l'immeuble.
Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée dans le délai imparti, la CCPC peut procéder, après mise en demeure, aux travaux nécessaires, y compris en domaine privé, aux frais du propriétaire.
Les immeubles non desservis par le réseau ou situé en zonage non collectif doivent obligatoirement être doté, d'un assainissement autonome et conforme à la législation en vigueur, et en bon état de fonctionnement. »

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

2. Périmètre en concession

2.1. Fonctionnement du Service

Le service d'assainissement collectif est géré en délégation de service public pour les communes de Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne, Dormans, Igny-Comblizy, La-Neuville-aux-Larris, Mareuil-le-Port, Passy-Grigny, Troissy, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles. Il est à noter que la commune de Binson-et-Orquigny est raccordée à la station d'épuration de Châtillon-sur-Marne.
Les communes de Belval-sous-Châtillon, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, Courthiézy, Festigny, Le Breuil, Leuvrigny, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Reuil, Sainte-Gemme et Vandières sont concernées par un Assainissement Non Collectif. La compétence de l'Assainissement Non Collectif est gérée en régie par la collectivité.
Une Délégation de Service Public (DSP) a été mise en place pour assurer l'entretien des stations d'épuration. Elle a été confiée à l'entreprise VEOLIA jusqu'au 31 Décembre 2029.
Ce dernier a également en charge l'autosurveillance et l'entretien des réseaux et postes de relèvement.
La gestion des espaces verts des stations d'épuration est assurée par le délégataire.

2.2. Indicateurs techniques

2.2.1 La Collecte et le transport des effluents

Les Chiffres

La collectivité possède 58 km de réseaux sur ce territoire, répartis en 22 km de réseaux en unitaire et de 36 km de réseaux en séparatif.
En 2022, il y avait 3 217 abonnements de comptabilisés.

Les Raccordements

La Communauté de Communes réhabilite progressivement les sites de traitement et équipe progressivement les communes concernées de réseaux d'assainissement. Afin de répartir les coûts dans le temps, les réseaux sont réalisés par tranches successives.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Commune	Type	Capacité (EH)	Nb habitations raccordées
Binson-et-Orquigny	Boues activées (step de Châtillon)	950	95
Châtillon-sur-Marne	Boues activées		351
Dormans	Boues activées	3 500	1 532
Igny-Comblizy	Lagunage aéré	400	179
La-Neuville-aux-Larris	Boues activées	250	98
Mareuil-le-Port	Boues activées	900	632
Passy-Grigny	Boues activées	500	140
Troissy	Boues activées	1 083	411
Verneuil	Boues activées/Bio disques	1 100	416
Villers-sous-Châtillon	Filtre à sable	250	126
Vincelles	Boues activées/Culture fixées	750	212
Total		**9 683**	**4 192**

**Données du tableau estimées*

De nombreux travaux de création de réseaux sont donc encore à prévoir afin de raccorder l'ensemble des habitations prévues aux différentes stations d'épuration existantes.

Les propriétaires ont un délai légal de 2 ans pour effectuer le raccordement de leurs eaux usées au réseau public d'assainissement, à partir de la mise en route de celui-ci.

Les travaux

En 2022, le délégataire a réalisé les travaux sur les réseaux suivants :

- ✓ Curage préventif : 7 233 ml de réseaux curés
- ✓ Inspections Télévisées des Réseaux : 1298 ml
- ✓ Curages des postes : 1 curage minimum par poste
- ✓ Désobstructions sur réseaux : 14 interventions réparties de la façon suivante :
    - Désobstruction sur branchements : 5 interventions
    - Désobstruction sur canalisations : 9 interventions
    - Désobstruction sur accessoires : 0 interventions
- ✓ Réparations de branchements : 3
- ✓ Réparations de collecteurs : 3
- ✓ Réparations de regards : 4
- ✓ Remplacements de tampons : 1

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

En 2022, le délégataire a réalisé sur le réseau les renouvellements suivants :

Réseaux :

Lieu ou ouvrage	Description
Troissy 3 Avenue de Paris	Renouvellement branchement EU 10/01/2022
Verneuil 43 Rue de la Tour	Renouvellement + MAN de tampon EU Plaque Titan

**Données du délégataire VEOLIA*

Postes de relèvement :

Lieu ou ouvrage	Description
PR station IGNY COMBLIZY	Remplacement de 2 pompes avec augmentation de capacité

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, la CCPC a réalisé en plus des travaux à la charge du délégataire, les travaux suivants :

Opérations	Coût
Chemisage réseau EU rue du Moulin à Troissy	5 435,00 €
Reprise d'un branchement rue du Gault à Dormans	5 612,70 €

En 2022, le délégataire a réalisé sur le réseau les travaux neufs suivants :

Lieu ou ouvrage	Description
Châtillon sur Marne 3 Rue des Remparts	Création de branchement EU 23/02/2022
Châtillon sur Marne 3 Rue des Remparts	Création de branchement EP 22/02/2022 (pour mémoire)
Châtillon sur Marne 4 Bis Rue des Prelots	Création de branchement EU PVC160 5 ml 30/08/2022
Châtillon sur Marne Lot Le Clos Ferlin	Création de branchement EU PVC125 3 ml 21/04/2022
Châtillon sur Marne Rue du Contour	Création de branchement EU PVC125 3,5 ml 22/04/2022
Dormans 1 Place Général de Gaulle	Remplacement + Mise à niveau de tampon EP Nombre x1
Dormans 1 Rue Jean Dormans	Remplacement + Mise à niveau de tampon EP Nombre x1
Dormans 14 Chemin du Gault	Création de branchement EU PVC160 6 ml 11/04/2022
Dormans 21 b Rue des Moussieux	Création de branchement EU PVC160 7.5 ml semaine 03
Dormans Boulevard de Varennes	Création de branchement EP PVC250 4.5 ml (pour mémoire)
Dormans Chemin de la Gravoise	Création de branchement EU PVC160 5.50 ml
Dormans Impasse du Château	Création de branchement EU PVC160 3 ml 21/02/2022
Dormans Rue de la Gare	Création de branchement EU PVC160 5 ml
Dormans Rue Ernest Vallet	Création de branchement EU PVC160 5.50 ml 28/02/2022
Dormans Rue Ernest Vallet	Création de branchement EP PVC160 7 ml 28/02/2022 (pour mémoire)
Igny Comblizy 12 Rue Henri 1er	Création de branchement EU PVC160 4 ml
Igny Comblizy rue Jules Ferry	Création de branchement EP PVC160 3 ml (pour mémoire)
Mareuil le Port 1 rue Paul Doumer	Remplacement de boîte de branchement EU
Passy Grigny 5 Rue Bruslard	Création de branchement EU PVC160 5 ml
Troissy 13 Rue de Champagne	Création de branchement EU PVC160 10 ml
Troissy 30 Route de Paris	Création de branchement EU PVC160 3.50 ml
Troissy 6 Rue des Messanges	Création de branchement EP PVC160 2 ml (pour mémoire)
Troissy Rue du Calvaire	Création de branchement EP PVC160 4 ml (pour mémoire)
Verneuil 2 Rue de l'Abbé Bernard	Création de branchement EU PVC125 3.70 ml
Verneuil 48 Rue Cbr	Création de branchement EU PVC160 4.50 ml

**Données du délégataire VEOLIA*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

2.2.2 Le traitement

Les unités de traitement

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne possède actuellement 10 stations d'épuration sur ce territoire, réparties sur 11 communes représentant une capacité totale de 9 633 équivalents habitants (EH). Elle possède également 22 postes de relèvement ainsi que 9 déversoirs d'orage.

Commune	Type de traitement	Capacité (EH)	Capacité (kgDBO5/j)	Mise en Service	Type de Réseau
Châtillon-sur-Marne	Boues activées	900	54	1972	Séparatif et unitaire
Dormans	Boues activées	3500	210	1983	Séparatif et unitaire
Igny-Comblizy	Lagunage aéré	400	24		Unitaire
La Neuville-aux-Larris	Filtre planté de roseaux	250	15	2022	Séparatif et unitaire
Mareuil le Port	Boues activées	900	54		Séparatif et unitaire
Passy-Grigny	Boues activées	500	30	1970	Séparatif et unitaire
Troissy	Boues activées	1083	65		Séparatif et unitaire
Verneuil	Boues activées/ Bio disques	1100	66	2014	Séparatif et unitaire
Villers-sous-Châtillon	Filtre à sable	250	15	1960	Séparatif et unitaire
Vincelles	Boues activées/ Culture fixée	750	45	2015	Unitaire

L'autosurveillance

Pour donner suite aux obligations réglementaires (arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5) le délégataire réalise des bilans 24 heures.

En 2022, les bilans règlementaires (analyses sur échantillons moyens sur 24h) ont donc été réalisés en entrée et sortie des 10 stations en fonctionnement sur ce secteur de la Collectivité. Les résultats de conformité sont présentés ci-après :

Station d'épuration de Châtillon sur Marne

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
28/02/2022	9,69	78,8	24,13	58,0	4,37	79,1	7,81	0,2	7,89	-0,3	0,68	12,0

**Données du délégataire VEOLIA* / La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Dormans

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
janvier	2,80	99,13	16,70	95,95	2,38	97,86						
février	1,30	99,50	14,90	96,82	1,95	98,75						
mars	1,50	98,97	10,80	97,22	1,63	99,35	0,90	98,57	3,60	94,04	0,30	94,95
avril	3,30	98,45	16,20	96,00	1,74	98,50						
mai	0,90	99,34	17,40	90,56	1,41	98,64						
juin	1,60	99,06	10,10	97,18	1,59	98,64	2,70	95,35	3,40	94,31	0,40	91,53
juillet	1,30	99,40	9,90	97,32	1,41	98,98						
août	0,70	98,89	5,50	95,90	0,78	98,85						
septembre	4,50	97,71	15,60	95,75	1,41	98,53	1,30	96,50	1,50	96,02	0,20	94,91
octobre												
novembre	1,60	99,02	9,90	96,14	1,29	99,23						
décembre	2,20	98,15	10,30	96,23	1,40	98,89						

**Données du délégataire VEOLIA* / La STEP est CONFORME en performance.

Station d'épuration de Mareuil le Port

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
16/02/2022	0,09	96,0	0,32	92,9	0,02	99,0	0,02	97,5	0,22	69,1	0,05	21,3
24/10/2022	0,02	99,4	0,14	97,8	0,03	99,0	0,01	98,7	0,07	93,6	0,05	42,6

**Données du délégataire VEOLIA*/ La STEP est CONFORME en performance.

Station d'épuration de Troissy

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
14/02/2022	2,37	93,7	6	95,2	0,63	97,8	0,43	95,1	4,38	49,4	0,53	60,2
30/05/2022	0,2	99,1	3,77	89,7	0,28	98,3						
31/08/2022	0,84	93,6	2,49	94,0	0,26	98,4	0,15	98,0	1,26	82,6	0,46	37,7
16/11/2022	11,72	59,7	19,59	60,9	1,21	92,0						

**Données du délégataire VEOLIA* / La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de La Neuville aux Larris

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
14/02/2022	1,25	62,1	4,1	40,0	1,06	74,6	1,08	4,7	1,22	-6,7	0,11	4,8
06/07/2022	0,53	91,5	2,17	88,9	0,11	98,3	0,62	83,5	2,55	32,6	0,33	2,2

**Données du délégataire VEOLIA* / La STEP est NON-CONFORME en performance (bilans réalisés sur la station de traitement provisoire).

Détail des non-conformités

Bilans	Bilan non conforme	Bilan rédhibitoire	Paramètres concernés	Dépassement des conditions normales de fonctionnement	Commentaires
14/02/2022	Oui	Non	DCO NGL	Non	- NC sur le paramètre DCO - Seuil=90 - Val=108 avec un rendement à 40 % - Seuil = 60 % - NC sur le paramètre NGL - Seuil=30.0 - Val=32.15 avec un rendement à 6,65 % - Seuil=70 %
06/07/2022	Oui	Non	NGL	Non	NC sur le paramètre NGL : Seuil = 30.0 – Valeur = 67,08 avec un rendement à 32,55 % - Seuil = 70 %

Station d'épuration de Igny-Comblizy

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
14/02/2022	0,17	99,6	1,11	96,0	0,26	75,0	0,04	94,8	0,62	49,8	0,07	45,6
30/05/2022	0,23	95,4	3,47	60,7	0,32	62,5	0,86	36,9	1,91	-3,4	0,11	24,8
31/08/2022	0,28	86,7	1,36	87,0	0,43	25,0	0,07	96,3	1,42	27,9	0,14	28,6
16/11/2022	0,32	86,5	1,44	70,7	0,36		0,22	84,1	1,6	14,2	0,13	11,3

**Données du délégataire VEOLIA* / La STEP est CONFORME en performance sur la base de l'autosurveillance du délégataire. Un contrôle inopiné du service Police de l'Eau de la DDT réalisé en 2022 a classé cette station NON-CONFORME à cause d'un déversement continu d'effluent au niveau du déversoir en tête de station.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Passy Grigny

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
14/02/2022	7,05	80,4	27,53	61,8	4,95	84,7	3,01	38,7	3,03	38,5	0,34	39,1
30/05/2022	10,43	43,0	52,5	9,1	24,75	-22,2	6,6	-13,7	6,62	-13,7	0,74	-17,4
31/08/2022	8,7	31,8	48,6	13,6	24		8,1	-17,0	8,12	-17,0	0,74	-33,6
16/11/2022	6,75	42,3	14,63	42,7	5,03	39,1	1,61	40,6	1,63	40,3	0,25	34,5

**Données du délégataire VEOLIA* / La STEP est NON-CONFORME en performance.

Détail des non-conformités

Bilans	Bilan non conforme	Bilan rédhibitoire	Paramètres concernés	Dépassement des conditions normales de fonctionnement	Commentaires
14/02/2022	Oui	Oui	MES	Non	NC sur le paramètre MES avec une valeur à 94 – Seuil = 85
30/05/2022	Oui	Oui	DBO5 DCO MES	Non	- NC sur le paramètre DBO5 avec une valeur à 330 – Seuil = 70 et un rendement à 22,22 % - Seuil = 60 % - NC sur le paramètre DCO avec une valeur à 700 – Seuil = 400 - NC sur le paramètre MES avec une valeur à 139 – Seuil = 85 et un rendement à 43,03 % - Seuil = 50 %
31/08/2022	Oui	Oui	DBO5 DCO MES	Non	- NC sur le paramètre DBO5 avec une valeur à 320 – Seuil = 70 et un rendement à 0 % 6 Seuil = 60 % - NC sur le paramètre DCO avec une valeur à 648 – Seuil = 400 et un rendement à 13,6 % - Seuil = 60 % - NC sur le paramètre MES avec une valeur à 116 – Seuil = 85 et un rendement à 31,76 % - Seuil = 50 %
16/11/2022	Oui	Oui	DBO5 MES	Non	- NC sur le paramètre DB05 avec une valeur à 67 – Seuil = 35 et un rendement à 39,09 % - Seuil = 60 % - NC sur le paramètre MES avec une valeur à 90 – Seuil = 85 et un rendement à 42,31 % - Seuil = 50 %

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Verneuil

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
16/02/2022	0,33	98,8	2,42	90,4	0,3	93,9	0,31	91,5	2,24	42,1	0,21	40,3
24/10/2022	0,22	98,8	1,42	95,3	0,15	98,7	0,07	98,5	1,64	67,0	0,15	67,1

Détail des non-conformités

Bilans	Bilan non conforme	Bilan rédhibitoire	Paramètres concernés	Dépassement des conditions normales de fonctionnement	Commentaires
16/02/2022	Oui	Non	NGL	Non	NC sur le paramètre NGL avec un rendement à 42,06 % - Seuil = 50 %

**Données du délégataire VEOLIA /* La STEP est NON-CONFORME en performance.

Station d'épuration de Villers sous Châtillon

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
14/03/2022	5,21	53,4	4,22	63,3	0,91	80,0	1,31	6,3	1,32	6,3	0,08	39,4
04/05/2022	0,99	96,9	5,32	94,0	1,03	95,2	2,17	35,5	2,18	35,4	0,22	34,0
29/08/2022	0,87	97,6	1,6	96,6	0,46	98,2	0,8	72,7	2,33	21,1	0,02	93,1
19/10/2022	0,08	97,2	0,99	93,3	0,11	98,1	0,28	88,2	1,32	44,0	0,08	55,7

**Données du délégataire VEOLIA /* La STEP est NON-CONFORME en performance.

Détail des non-conformités

Bilans	Bilan non conforme	Bilan rédhibitoire	Paramètres concernés	Dépassement des conditions normales de fonctionnement	Commentaires
14/03/2022	Oui	Oui	MES	Non	NC sur le paramètre MES avec une valeur à 137 – Seuil = 85

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Vincelles

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%	Kg/j	%
28/02/2022	0,84	84,9	4,14	54,5	0,79	79,0	1,76	7,1	2,05	-7,2	0,17	3,0

**Données du délégataire VEOLIA /* La STEP est NON-CONFORME en performance.

Détail des non-conformités

Bilans	Bilan non conforme	Bilan rédhibitoire	Paramètres concernés	Dépassement des conditions normales de fonctionnement	Commentaires
28/02/2022	Oui	Oui	NGL NTK Ptot	Non	- NC sur le paramètre NGL avec un rendement à 7,24 % - Seuil = 50 % - NC sur le paramètre NTK avec une valeur à 40,à- - Seuil = 40 et un rendement à 7,12 % - Seuil = 50 % - NC sur le paramètre Ptot avec un rendement à 3,01 % - Seuil = 40 %

La Production de boues

En 2022, les stations d'épuration de Châtillon-sur-Marne, Dormans, Mareuil-le-Port, Troissy, La-Neuville-aux-Larris, Verneuil, Villers-sous-Châtillon et Vincelles sont concernées par une évacuation de boues. Le tableau suivant reprend les quantités et les caractéristiques principales des boues :

<u>Station de Châtillon sur Marne :</u>

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	53,66	6,9	3,7	100,0
Total	**53,66**	**6,9**	**3,7**	**100,0**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues de la station de Châtillon-sur-Marne ont été évacuées vers la station d'épuration de Mardeuil.

<u>Station de Dormans :</u>

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Compostage norme NF	497,2	2,45	12,2	100,00
Total	**497,2**	**2,45**	**12,2**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues de la station de Dormans ont été évacuées vers la station d'épuration de Mardeuil pour y être déshydratées puis envoyées dans un centre de compostage, afin de se conformer à l'arrêté du 30 avril 2020 imposant l'hygiénisation des boues.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station de Mareuil-le-Port :

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	33,4	2,40	0,8	100,00
Total	**33,4**	**2,40**	**0,8**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues de la station de Mareuil-le-Port ont été traitées à la station d'épuration de Mardeuil.

Station de Troissy :

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Compostage norme NF	152	2,09	3,1	100,0
Total	**152**	**2,09**	**3,1**	**100,0**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues produites ont été acheminées vers la station d'épuration de Saint-Martin-d'Ablois pour y être déshydratées puis envoyées en centre de compostage.

Station de La-Neuville-aux-Larris :

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	26	1,54	0,4	100,00
Total	**26**	**1,54**	**0,4**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues produites par l'unité de traitement provisoire ont été acheminées à la station d'épuration de Mardeuil.

Station de Verneuil :

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	89,2	3,25	2,9	100,00
Total	**89,2**	**3,25**	**2,9**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues de la station de Verneuil ont été traitées à la station d'épuration de Mardeuil.

Station de Villers-sous-Châtillon :

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	28,9	0,69	0,2	100,00
Total	**28,9**	**0,69**	**0,2**	**100,00**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues produites de la station de Villers-sous-Châtillon ont été traitées la station d'épuration de Mardeuil.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Vincelles :

	Produit brut (t)	Siccité (%)	Matières sèches (t)	Destination conforme (%) *
Station d'épuration	40,36	4,05	1,6	100,0
Total	**40,36**	**4,05**	**1,6**	**100,0**

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

**Données du délégataire VEOLIA*

En 2022, les boues de la station de Vincelles ont été traitées à la station d'épuration de Mardeuil.

Remarques :
L'ensemble des boues ont été traitées et valorisées conformément à la règlementation.
Les stations de Igny-Comblizy (lagunage) et Passy-Grigny ne sont pas concernées par une évacuation de boues cette année.
Un arrêté ministériel paru le 30 avril 2020 est venu modifier les modalités d'épandage des boues issues des stations d'épuration pendant la période de Covid-19. Cet arrêté fixe de nouvelles conditions, et impose notamment l'hygiénisation des boues pour pouvoir les épandre.

Les travaux

En 2022, le délégataire a réalisé les travaux sur les stations d'épuration suivants :

Lieu ou ouvrage	Description
Ensemble des installations	Entretien des espaces verts
Ensemble des installations	Vérifications des installations électriques par un organisme agréé (SOCOTEC)
Ensemble des installations	Vérifications des installations de levage par un organisme agréé
Ensemble des installations	Curage préventif des ouvrages
Ensemble des installations	Gestion des boues
Step La Neuville aux Larris	Programme S4W 07/10/2022
Step La Neuville aux Larris	Import et modification programme Sofrel 30/09/2022
Step Dormans	Défaut EDF, intervention remise en service 16/03/2022
Step Vincelles	Défaut démarrage, passage hydrocureur 19/05/2022
Step Dormans	Intervention suite pont racleur à l'arrêt (travaux nouvelle step) 04/08/2022
Step La Neuville aux Larris	Intervention suite défaut installation : tambour et pompe de relèvement ne fonctionnent plus, remise en marche des variateurs 11/08/2022
Step Châtillon/Marne	Intervention suite défaut turbine, vérification et remise en service 18/09/2022
Step Châtillon/Marne	Réparation fuite entre vanne et c lapet anti-retour 21/09/2022
Step Troissy	Pont à brosse HS, remplacement provisoire 05/10/2022
Step Dormans	Défaut phase EDF, remise en service après contrôles 19/07/2022
Step Châtillon/Marne	Défaut pompe de recirculation, remise en service 02/10/2022
Step Châtillon/Marne	Défaut secteur EDF, remise en service 03/10/2022
Step Dormans	Turbine d'aération de surface, remplacement horloge de pilotage 15/04/2022
Step Dormans	Intervention pour relancer les pompes d'aération 16/04/2022
Step Mareuil le Port	Réparation portail

**Données du délégataire VEOLIA*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

En 2022, la CCPC a réalisé en plus des travaux à la charge du délégataire, les travaux suivants :

Opérations	Coût
Remplacement des bordures en PVC par des bordures béton sur le filtre à sable de la station d'Igny-Comblizy (plus-value)	1 710,00 €

2.2.3 Conformité des raccordements

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne réalise en régie le contrôles de raccordement des rejets des eaux usées et pluviales, soit dans le cadre de vente, soit après des travaux publics d'assainissement. La conclusion peut être conforme, non conforme ou indéterminée lorsque tous les exutoires ne peuvent pas être identifiés.

Année 2022	Nombre de contrôle	CONFORME	NON CONFORME	Indéterminée
BINSON ET ORQUIGNY	1	0	1	0
CHATILLON SUR MARNE	8	3	4	1
DORMANS	27	7	19	1
IGNY COMBLIZY	4	2	2	0
LA NEUVILLE AUX LARRIS	0	0	0	0
MAREUIL LE PORT	0	0	0	0
PASSY-GRIGNY	3	1	2	0
TROISSY	9	1	8	0
VERNEUIL	2	0	2	0
VILLERS SOUS CHATILLON	3	0	2	1
VINCELLES	4	0	4	0
TOTAL	**61**	**14**	**44**	**3**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

2.3. Indicateurs financiers

2.3.1 Prix détaillé d'une facture de 120 m³ pour la collecte et le traitement des eaux usées au 01/01/2023

	Part Délégataire		Part Collectivité		A.E.S.N	Facture 120 m3		
COMMUNES	Abonnement	Consommation m³	Abonnement	Consommation m³	Modernisation des réseaux de collecte	Total H.T pour 120 m³	Total T.T.C pour 120 m³	Prix moyen TTC m³
Binson-et-Orquigny	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Châtillon-sur-Marne	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Dormans	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Igny-Comblizy	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
La Neuville-aux-Larris	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Mareuil le Port	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Passy-Grigny	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Troissy	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Verneuil	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Villers-sous-Châtillon	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €
Vincelles	29,26 €	0,8191 €	55 €	1,97 €	0,1850 €	441,152 €	485,267 €	4,044 €

2.3.2 Evolution du prix de l'assainissement, pour 120 m³ TTC

	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023	N/N-1
COMMUNES	T.T.C	T.T.C	%
Binson-et-Orquigny	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Châtillon-sur-Marne	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Dormans	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Igny-Comblizy	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
La Neuville-aux-Larris	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Mareuil le Port	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Passy-Grigny	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Troissy	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Verneuil	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Villers-sous-Châtillon	472,168 €	485,267 €	+ 2,77
Vincelles	472,168 €	485,267 €	+ 2,77

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

3. Périmètre en régie

3.1. Fonctionnement du Service

Le service d'assainissement collectif est géré en régie pour les communes de Baslieux-sous-Châtillon, Baye, Beaunay, Coizard-Joches, Congy, Cormoyeux, Corribert, Cuchery, Damery, Etoges, Fèrebrianges, Fleury-la-Rivière, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais-l'Abbaye, Romery, Saint-Martin-d'Ablois, Suizy-le-Franc (en partie), Talus-Saint-Prix, Vauciennes, Venteuil et Villevenard.

La commune de Bannay, Boursault, Champaubert, Courjeonnet, La Caure, La-Chapelle-sous-Orbais, La-Ville-sous-Orbais, Le Baizil et Suizy-le-Franc (en partie) sont concernées par un Assainissement Non Collectif. La compétence de l'Assainissement Non Collectif est également gérée en régie par la collectivité.

Un Contrat de Prestations a été mis en place pour assurer l'autosurveillance, les opérations de maintenance importantes et l'astreinte des stations d'épuration. Il a été confié à l'entreprise Véolia jusqu'au 31 décembre 2025. Cette dernière a également en charge l'entretien préventif des réseaux et postes de relèvement.

Certaines prestations ont été déléguées à d'autres entreprises :

- les vidanges et les nettoyages des fosses, postes de relevage, chasses et décanteurs sont assurées par des entreprises privées.
- le faucardage des roseaux sur les stations par filtres plantés de roseaux

3.2. Indicateurs techniques

3.2.1 La Collecte et le transport des effluents

Les Chiffres

La collectivité possède 95 895 ml de réseaux unitaires et séparatifs sur ce territoire.

On dénombre 3 625 abonnements sur ce territoire (source : listing facturation Suez).

Les Raccordements

La Communauté de Communes réhabilite progressivement les sites de traitement et équipe progressivement les communes concernées de réseaux d'assainissement. Afin de répartir les coûts dans le temps, les réseaux sont réalisés par tranches successives.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Commune	Type	Capacité (EH)	Nb habitations raccordées
Baslieux-sous-Châtillon	Filtre planté de roseaux	550	99
Baye	Boues activées	600	122
Beaunay	Lagunage naturel	150	56
Coizard-Joches	Filtre à sable	150	29
Congy	Filtre à roseaux + Filtre à sable	500	157
Corribert	Filtre à roseaux + Filtre à sable	50	28
Cuchery	Filtre planté de roseaux	600	223
Damery	Boues activées	5 000	764
Venteuil	Boues activées (step de Damery)		353
Etoges	Lagunage + Filtres à roseaux	500	59
Fèrebrianges	Lagunage naturel	180	54
Fleury-la-Rivière	Boues activées	1 400	294
Cormoyeux	Boues activées (step de Fleury)		85
Romery	Boues activées (step de Fleury)		91
Lucy	Lagunage naturel	150	48
Mareuil-en-Brie	Lagunage naturel	300	119
Montmort	Lagunage naturel	500	177
Orbais l'Abbaye	Filtre à roseaux + Filtre à sable	700	204
Saint-Martin-d'Ablois	Boues activées	4 500	604
Suizy-le-Franc	Filtre à sable	45	18
Talus-St-Prix	Filtre à roseaux + Filtre à sable	125	47
Vauciennes	Boues activées	600	177
Villevenard	Filtre à roseaux + Filtre à sable	300	78
Total		**16 900**	**3 886**

**Données du tableau estimées*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Les propriétaires ont un délai légal de 2 ans pour effectuer le raccordement de leurs eaux usées au réseau public d'assainissement, à partir de la mise en route de celui-ci.

Les travaux

En 2022, les travaux suivants d'exploitation du réseau ont été réalisés :

Interventions préventives :

Interventions de curage préventif	2021	2022
Nombre d'interventions sur réseau	62	53
sur canalisations	15	5
sur poste de relevage	47	48
Longueur de canalisation curée (ml)	NC	NC

Les postes de relèvement ont été curés deux fois dans l'année. Concernant les réseaux, voici le détail des longueurs curées :

Commune	Localisation	Description
Damery	Rue du Coche	Curage de 120 ml – S14
Damery	Liaison rue Tarbes / rue Général de Gaulle	Curage de 200 ml – S14
Damery	Lieu dit Ecoute s'il pleut	Curage de 750 ml – S29
Damery	Rue Pierre Curie	Curage de 290 ml – S29
Cormoyeux	Descente du village à travers chemins	Curage de 600 ml – S28
Etoges	Réseau amont station sur le chemin	Curage de 650 ml – S34
Vauciennes	Rue de Paris	Curage de 500 ml – S14
Venteuil	Rue des fossées	Curage de 300 ml – S29
Venteuil	Rue des Vignes	Curage de 250 ml – S29
Saint Martin d'Ablois	Chemin du CBR	Curage de 650 ml – S20
Saint Martin d'Ablois	Derrière laiterie	Curage de 220 ml – S21
Saint Martin d'Ablois	Route du Mont Bayen	Curage de 330 ml – S20
Saint Martin d'Ablois	Rue de la Croix Manuel	Curage de 165 ml – S20
Saint Martin d'Ablois	Rue des Rochettes	Curage de 200 ml – S21
Saint Martin d'Ablois	Rue du Bauchet	Curage de 50 ml – S21

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Interventions curatives :

Interventions curatives	2021	2022
Nombre de désobstructions sur réseau	13	10
sur branchements	4	5
sur canalisations	5	4
sur équipements	1	1
sur bouches d'égout, grilles avaloirs	3	0

Il a également été réalisé les interventions suivantes sur les postes de relèvement :

Date	Site	Description
16/01/2022	PR Fleury la Rivière - Procession	Remise en service
25/01/2022	PR Orbais l'Abbaye	Remplacement de la sonde de niveau
05/02/2022	PR Les vignes à Venteuil	Remise en service
08/04/2022	PR Saint Martin d'Ablois	Défaut sonde de hauteur
08/04/2022	PR Fleury la Rivière – Coopérative	Remplacement de la sonde de niveau
08/04/2022	PR Les Crayère	Défaut pompe 1
17/09/2022	PR Baslieux sous Châtillon	Remise en service
30/09/2022	PR Fleury la Rivière - Prossession	Vérification fonctionnement sans ouverture
22/10/2022	PR Baslieux sous Châtillon	Trop plein et pompes à l'arrêt
22/10/2022	PR Baslieux sous Châtillon	Trop plein et pompes à l'arrêt, réenclenchement relais
10/11/2022	PR Fleury la Rivière - Crayère	Défaut secteur

En 2022, les travaux suivants sur l'ensemble du réseau de collecte ont été réalisés :

Postes de relèvements :

Opérations	Coût (en € HT)
Remplacement des 2 pompes au PR d'Orbais	3 048,00 €
Remplacement sonde US du PR Fossés à Venteuil	2 433,84 €

Réseaux :

Opérations	Coût (en € HT)
Réparation du réseau EU rue Jules Lefort à Le Baizil	1 870,00 €
Reprise d'un branchement EU rue des Gouttes d'Or à Cormoyeux	1 925,00 €
Création d'un réseau EU impasse rue Basse Saint Prix à Orbais-L'Abbaye	14 540,00 €
Remplacement d'un clapet anti-retour rue Pierre Curie à Damery	1 500,00 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

3.2.2 Le traitement

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne gère actuellement 20 stations d'épuration sur ce territoire, réparties sur 23 communes représentant une capacité totale de 16 900 équivalents habitants (EH). Elle gère également 24 postes de relèvement ainsi que plusieurs déversoirs d'orage (Congy, Mareuil-en-Brie, Montmort, Orbais-l'Abbaye, Villevenard).

Les unités de traitement

Commune	Type de traitement	Capacité (EH)	Capacité (m3/j)	Capacité (kgDBO5/j)	Mise en Service	Type de Réseau
Baslieux-sous-Châtillon	Filtre planté de roseaux	550	87,5	33	2013	Séparatif
Baye	Boues activées	600	90	36	1993	Séparatif
Beaunay	Lagunage	150	22,5	9	1997	Unitaire
Coizard-Joches	Filtre à sable	150	22,5	9	2001	Séparatif
Congy	Filtre roseaux	500	75	30	2015	Unitaire/Séparatif
Corribert	Filtre à roseaux + Filtre à sable	50	10	3	2001	Unitaire
Cuchery	Filtre planté de roseaux	600	90	36	2009	Séparatif
Damery	Boues activées	5 000	900	300	2005	Unitaire et Séparatif
Etoges	Lagunage + filtres à roseaux	500	75	30	2008	Séparatif
Fèrebrianges	Lagunage	180	27	10,8	1999	Séparatif/Unitaire
Fleury-la-Rivière	Boues activées	1 400	210	84	1998	Séparatif
Lucy	Lagunage	150	22,5	9	1998	Séparatif/Unitaire
Mareuil	Lagunage	300	45	18	1982	Unitaire
Montmort	Lagunage	500	75	30	2004	Unitaire
Orbais l'Abbaye	Filtre à roseaux + Filtre à sable	700	105	42	2000	Unitaire/Séparatif
Saint-Martin-d'Ablois	Boues activées	4 500	667	270	1991	Séparatif
Suizy-le-Franc	Filtre à sable	45	6,8	2,7	2003	Séparatif
Talus-Saint-Prix	Filtre à roseaux + Filtre à sable	125	17,3	6,9	2006	Séparatif
Vauciennes	Boues activées	600	90	36	1995	Séparatif
Villevenard	Filtre à roseaux + Filtre à sable	300	45	18	2001	Unitaire/Séparatif

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

L'autosurveillance

Pour donner suite aux obligations réglementaires (arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5) le prestataire réalise des bilans 24 heures.

En 2022, les bilans règlementaires (analyses sur échantillons moyens sur 24h) ont donc été réalisés en entrée et sortie de 10 stations en fonctionnement sur ce secteur de la Collectivité. Les résultats de conformité sont présentés ci-après :

Station de Baslieux sous Châtillon

			MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j)	42,5	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	33															
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Nombre de mesures réalisées		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		97,2	2,3	93,4	16,0	96,7	3,0		35,1	96,9	0,99	0,39	0,18	33,9	30,3	2,69
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		97,2	2,3	93,4	16,0	96,7	3,0		35.1	96,9	0,99	0,39	0,18	33,9	30,3	2,69
	Valeur rédhibitoire (1)			85		250		50									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		70	35	75	125	70	25			60	20					
	Nombre maximum de non-conformités aux valeurs limites par an (1)		0		0		0				0						
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0				0						
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle																
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O		O		O		O	O	O		
	Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	O															

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station de Baye

	MES	DBO5	DCO	N-NH4	N-NO3	NTK	NGL	Pt	pH
Nombre de bilan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Domaine de Traitement garanti (kg/j)		35,15							
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)	4,16	1,25	7,43	0,36	0,00	0,75	0,76	0,10	7,6
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)	0,03	0,05	0,18	0,01	0,47	0,02	0,05	0,01	8,1
Rendement moyen annuel	99,2	96,1	97,6	95,9	–	96,7	94,0	87,0	–
Prescription rejet rendement	90	80	75	80	60	–	–	50	–
Concentration moyenne annuelle sortie (mg/l)	2,0	3,0	11,0	0,9	1,15	1,50	2,77	0,75	–
Prescription rejet concentration	35	30	90	10	20	–	–	2	–
Nombre de dépassement du DTG		0							
Nombre de bilan NC	0	0	0	0	0			0	
Nombre de bilan NC dans le DTG	0	0	0	0	0			0	

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station de Congy

			MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j)	112,5	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	30															
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Nombre de mesures réalisées		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		99,4	6,4	94,8	38,0	98,7	3,0	96,9	5,1	98,7	2,1	0,39	0,54	2,48	78,1	3,4
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		99,4	6,4	94,8	38,0	98,7	3,0	96,9	5,1	98,7	2,1	0,39	0,54	2,48	78,1	3,4
	Valeur rédhibitoire (1)			85		400		70									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		0		0		00										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		50		60	200	60	35			80	15				40	4
	Nombre maximum de non-conformités aux valeurs limites par an (1)		0		0		0				0					0	
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0				0					0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle																
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O		O		O		O	O	O	O	
	Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	O															

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station de Cuchery

			MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j)	90	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	36															
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		2		2		2		2		2		2	2	2	2	
	Nombre de mesures réalisées		2		2		2		2		2		2	2	2	2	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		98,9	8,0	93,5	46,7	97,9	6,7	34,1	44,1	63,6	24,3	23,2	1,04	21,6	8,6	6,6
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		2		2		2		2		2		2	2	2	2	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		98,9	8,0	93,5	46,7	97,9	6,7	34,1	44,1	63,6	24,3	23,2	1,04	21,6	8,6	6,6
	Valeur rédhibitoire (1)			85		400		70									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière			35		125		25				15					
	Nombre maximum de non-conformités aux valeurs limites par an (1)		0		0		0				0						
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0				1						
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle																
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O		O		N		O	O	O	O	
	Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	N															

La STEP est NON-CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Damery

	MES	DBO5	DCO	NTK	NGL	Pt	pH
Nombre de bilan	12	12	12	8	8	8	12
Domaine de Traitement garanti (kg/j)		230					
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)	116,5	168,1	364,5	23,9	24,0	2,4	7,2
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)	2,75	2,46	10,27	2,45	2,64	0,07	7,7
Rendement moyen annuel	98,1	98,7	97,5	91,1	95,4	97,4	–
Prescription rejet rendement	97	96	93	85	80	90	–
Concentration moyenne annuelle sortie (mg/l)	7,05	6,92	29,83	5,16	5,60	0,14	–
Prescription rejet concentration	30	25	90	15	20	2	–
Nombre de dépassement du DTG		0					
Nombre de bilan NC	0	0	1	1	0	0	
Nombre de bilan NC dans le DTG	0	0	1	1	0	0	

La STEP est CONFORME en performance car les deux non-conformités sont dues à deux incidents techniques justifiés auprès des services Police de l'Eau. Ces derniers ne retiennent donc pas ces deux valeurs dans l'évaluation de conformité.

Station d'épuration de Fleury-la-Rivière

	MES	DBO5	DCO	NTK	NGL	Pt	pH
Nombre de bilan	4	4	4	4	4	4	
Domaine de Traitement garanti (kg/j)		84					
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)	35,6	47,4	111,7	7,6	7,6	0,9	6,75
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)	0,39	0,27	2,16	0,20	0,34	0,03	7,9
Rendement moyen annuel	98,9	99,4	98,1	97,4	95,6	96,9	–
Prescription rejet rendement	90	60	60	70	–	80,0	–
Concentration moyenne annuelle sortie (mg/l)	4,3	3,0	23,9	2,2	3,7	0,3	–
Prescription rejet concentration	35	30	90,0	10,0*	–	2*	–
Nombre de dépassement du DTG		0	0				
Nombre de bilan NC	0	0	0	0		0	
Nombre de bilan NC dans le DTG	0	0	0	0		0	

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Mareuil-en-Brie

			MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j)	45	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	18															
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Nombre de mesures réalisées		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		94,0	18,0	93,3	37,0	97,9	4,00	71,8	18,5	70,0	18,3	17,8	0,015	0,23	78,6	1,7
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		94,0	18,0	93,3	37,0	97,9	4,00	71,8	18,5	70,0	18,3	17,8	0,015	0,23	78,6	1,7
	Valeur rédhibitoire (1)			85,0		400,0		70,0									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		50,0	40,0	60,0	90,0	60,0	30,0			60,0	20,0					
	Nombre maximum de non-conformités aux valeurs limites par an (1)		0		0		0				0						
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0				0						
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle																
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O		O		O		O	O	O	O	
	Conformité global selon l'exploitant (O/N) :			O													

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Orbais-l'Abbaye

			MES		DCO		DBO5		NGL		NTK		N-NH4	N-NO2	N-NO3	PT	
	Débit journalier de référence (m3/j)	105															
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	42	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Concentration sortie (mgN/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Nombre de mesures réalisées		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		98,4	3,7	96,2	19,0	96,6	3,0	50,9	18,2	73,7	9,3	9,30	0,28	8,58	67,8	1,40
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		1		1		1		1		1		1	1	1	1	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		98,4	3,7	96,2	19,0	96,6	3,0	50,9	18,2	73,7	9,3	9,30	0,28	8,58	67,8	1,40
	Valeur rédhibitoire (1)			85,0		400,0		70,0									
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire		0		0		0										
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		50		60	90,0	60	30,0			70		20,0				
	Nombre maximum de non-conformités aux valeurs limites par an (1)		0		0		0				0		0				
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0				0		0				
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle																
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		O		O		O				O		O				
	Conformité global selon l'exploitant (O/N) :	O															

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Station d'épuration de Saint-Martin-d'Ablois

	MES	DBO5	DCO	NTK	NGL	Pt	pH
Nombre de bilan	12	12	12	8	8	8	12
Domaine de Traitement garanti (kg/j)		270					
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)	60,2	33,4	111,8	11,5	11,6	1,1	7,6
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)	0,84	0,87	4,46	0,93	2,20	0,36	7,9
Rendement moyen annuel	98,6	97,4	96,0	91,9	81,1	66,3	–
Prescription rejet rendement	90	80	75	–	70	80	–
Concentration moyenne annuelle sortie (mg/l)	2,9	3,0	15,4	2,9	6,9	1,1	–
Prescription rejet concentration	35	25	125	–	15	2	–
Nombre de dépassement du DTG		0					
Nombre de bilan NC	0	0	0	0	0	0	
Nombre de bilan NC dans le DTG	0	0	0	0	0	0	

La STEP est CONFORME en performance.

Station d'épuration de Vauciennes

	MES	DBO5	DCO	NTK	NGL	Pt	pH
Nombre de bilan	1	1	1	1	1	1	1
Domaine de Traitement garanti (kg/j)		36					
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)	0,92	4,84	8,21	1,22	1,22	0,21	7,6
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)	0,12	0,03	0,33	0,03	0,03	0,03	8,1
Rendement moyen annuel	86,9	99,3	96,0	97,6	97,3	86,5	–
Prescription rejet rendement	–	–	–	–	–	–	–
Concentration moyenne annuelle sortie (mg/l)	11,0	3,0	30,0	2,7	3,0	2,6	–
Prescription rejet concentration	30	30	90	10	–	–	–
Nombre de dépassement du DTG		0					
Nombre de bilan NC	0	0	0	0			
Nombre de bilan NC dans le DTG	0	0	0	0			

La STEP est CONFORME en performance.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

La Production de boues

	Quantités de boues brutes	Siccité moyenne (en %)	Quantités de matières sèches
Station de Baye	115 m3	1,59	1,83 tonnes
Station de Coizard-Joches	20 m3		
Station de Damery	195 t	30,83 %	60,1 tonnes
Station de Fleury-la-Rivière	220 m3	6,90 %	15,2 tonnes
Station de Saint-Martin-d'Ablois	245 m3	6,09 %	14,9 tonnes
Station de Suizy-le-Franc	20 m3		
Station de Vauciennes	270 m3	1,59 %	4,3 tonnes

Les fosses toutes eaux collectives des stations d'épuration de Suizy-Le-Franc et Coizard-Joches sont également vidangées respectivement tous les ans. Les matières de vidange ont été envoyées sur la station d'épuration de Mardeuil dans le département de la Marne.

Les travaux

En 2022, les travaux suivants d'exploitation des stations d'épuration ont été réalisés :

Interventions curatives :

Date	Site	Description
16/01/2022	PR Fleury la Rivière - Procession	Remise en service
25/01/2022	PR Orbais l'Abbaye	Remplacement de la sonde de niveau
05/02/2022	PR Les vignes à Venteuil	Remise en service
08/04/2022	PR Saint Martin d'Ablois	Défaut sonde de hauteur
08/04/2022	PR Fleury la Rivière – Coopérative	Remplacement de la sonde de niveau
08/04/2022	PR Les Crayère	Défaut pompe 1
17/09/2022	PR Baslieux sous Châtillon	Remise en service
30/09/2022	PR Fleury la Rivière - Prossession	Vérification fonctionnement sans ouverture
22/10/2022	PR Baslieux sous Châtillon	Trop plein et pompes à l'arrêt
22/10/2022	PR Baslieux sous Châtillon	Trop plein et pompes à l'arrêt, réenclenchement relais
10/11/2022	PR Fleury la Rivière - Crayère	Défaut secteur

En 2022, sur les stations d'épuration, les travaux suivants ont été réalisés :

- **Station de Fleury-la-Rivière**

Opérations	Coût
Réparation tuyauterie aspiration PR restitution eaux vinicoles	2 000,00 €
Remplacement agitateur silo de boue	5 298,30 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

- **Station de Damery**

Opérations	Coût
Remplacement du motoréducteur du doseur de chaux	1 054,17 €
Remplacement pompe restitution du bassin vinicole	918,20 €

- **Station de Saint-Martin-d'Ablois**

Opérations	Coût
Remplacement tuyauterie Chlorure ferrique	1 500,00 €
Fourniture et pose d'une pompe ide recirculation	1 767,27 €

- **Autres sites :**

Opérations	Coût
Faucardage annuel des roseaux sur les stations par filtre planté de roseaux	9 030,00 €
Mise en conformité électrique des stations	2 033,79 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

3.2.3 Conformité des raccordements

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne réalise en régie le contrôles de raccordement des rejets des eaux usées et pluviales, soit dans le cadre de vente, soit après des travaux publics d'assainissement. La conclusion peut être conforme, non conforme ou indéterminée lorsque tous les exutoires ne peuvent pas être identifiés.

Année 2022	Nombre contrôle	CONFORME	NON CONFORME	Indéterminée
BASLIEUX SOUS CHATILLON	1	1	0	0
BAYE	10	4	3	3
BEAUNAY	0	0	0	0
COIZARD JOCHES	1	0	1	0
CONGY	1	1	0	0
CORMOYEUX	1	1	0	0
CORRIBERT	0	0	0	0
CUCHERY	5	1	3	1
DAMERY	25	12	11	2
ETOGES	3	3	0	0
FEREBRIANGES	0	0	0	0
FLEURY LA RIVIERE	11	2	7	2
MAREUIL EN BRIE	5	3	2	0
MONTMORT LUCY	1	1	0	0
ORBAIS L'ABBAYE	13	1	9	3
ROMERY	3	0	3	0
SAINT MARTIN D'ABLOIS	0	0	0	0
SUIZY LE FRANC	0	0	0	0
TALUS SAINT PRIX	0	0	0	0
VAUCIENNES	7	2	4	1
VENTEUIL	7	1	4	2
VILLEVENARD	2	0	1	1
TOTAL	**96**	**33**	**48**	**15**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

3.3. Indicateurs financiers

3.3.1 Prix détaillé d'une facture de 120 m³ pour la collecte et le traitement des eaux usées au 01/01/2023

COMMUNES	Part Délégataire		Part Collectivité		A.E.S.N	Facture 120 m3		
	Abonnement	Consommation m³	Abonnement	Consommation m³	Modernisation des réseaux de collecte	Total H.T pour 120 m³	Total T.T.C pour 120 m³	Prix moyen TTC m³
Baslieux-sous-Châtillon	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Baye	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Beaunay	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Coizard-Joches	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Congy	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Cormoyeux	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Corribert	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Cuchery	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Damery	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Etoges	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Fèrebrianges	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Fleury-la-Rivière	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Mareuil-en-Brie	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Montmort-Lucy	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Orbais l'Abbaye	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Romery	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Saint Martin-d'Ablois	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Suizy-le-Franc	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Talus-St-Prix	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Vauciennes	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Venteuil	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €
Villevenard	-	-	80 €	2,67 €	0,185 €	422,60 €	464,86 €	3,874 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

COMMUNES	Au 01/01/2022	Au 01/01/2023	N/N-1
	TTC	TTC	%
Baslieux-sous-Châtillon	464,86 €	464,86 €	+ 0
Baye	464,86 €	464,86 €	+ 0
Beaunay	464,86 €	464,86 €	+ 0
Coizard-Joches	464,86 €	464,86 €	+ 0
Congy	464,86 €	464,86 €	+ 0
Cormoyeux	464,86 €	464,86 €	+ 0
Corribert	464,86 €	464,86 €	+ 0
Cuchery	464,86 €	464,86 €	+ 0
Damery	464,86 €	464,86 €	+ 0
Etoges	464,86 €	464,86 €	+ 0
Fèrebrianges	464,86 €	464,86 €	+ 0
Fleury-la-Rivière	464,86 €	464,86 €	+ 0
Mareuil-en-Brie	464,86 €	464,86 €	+ 0
Montmort-Lucy	464,86 €	464,86 €	+ 0
Orbais l'Abbaye	464,86 €	464,86 €	+ 0
Romery	464,86 €	464,86 €	+ 0
Saint Martin-d'Ablois	464,86 €	464,86 €	+ 0
Suizy-le-Franc	464,86 €	464,86 €	+ 0
Talus-St-Prix	464,86 €	464,86 €	+ 0
Vauciennes	464,86 €	464,86 €	+ 0
Venteuil	464,86 €	464,86 €	+ 0
Villevenard	464,86 €	464,86 €	+ 0

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

4. Synthèse financière de l'année 2022

4.1. Montants financiers

4.1.1 Section de fonctionnement

Les chiffres suivants sont indiqués en euro TTC.

DEPENSES	**901 121,66**
Charges à caractère général	509 599,00
Charges de personnel	254 393,89
Autres charges	17 945,46
Charges financières	59 269,99
Charges exceptionnelles	12 091,60
Atténuation de produits	31 897,00
Provisions	15 924,72
RECETTES	**2 698 590,59**
Vente de produits*	2 463 833,42
Subventions d'exploitation	121 146,03
Produits exceptionnels	2 040,86
Reprises sur provisions	111 570,28

**Détail des ventes de produits*

Ventes de produits	***Montant***	***Part***
Redevances CCPC	*2 381 285,53*	*96,65%*
Part AESN	*7 171,09*	*0,29%*
PFAC	*6 500,00*	*0,26%*
Frais fonctionnement pressoirs	*43 128,00*	*1,75%*
Contrôles	*25 748,80*	*1,05%*

4.1.2 Section d'investissement

Les chiffres suivants sont indiqués en euro TTC.

DEPENSES	**4 466 493,07**
Montant du remboursement de la dette	367 670,31
Réserve	20 962,97
Régulations comptables	8 315,00
Montant des dépenses d'équipement	4 067 790,79
Travaux sous mandat	1 754,00
RECETTES	**1 368 977,53**
Montant des subventions perçues	1 331 504,56
Prêt	16 510,00
Travaux sous mandat	20 962,97

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

4.2. Etat de la dette et durée d'extinction

Les chiffres suivants sont indiqués en euro TTC.

Encours de la dette au 31/12/2022		3 976 583,75
Montant remboursé durant l'exercice 2022	**En capital**	367 670,31
	En intérêts	59 269,99

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts.

La durée d'extinction de la dette est de 2 ans.

4.3. Amortissements

Les chiffres suivants sont indiqués en euro TTC.

Amortissements des immobilisations	1 125 900,39
Reprise des subventions	420 709,38

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

5. Perspectives 2023

En 2023, la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne prévoit la réhabilitation des systèmes d'assainissement suivants :

- ✓ Réseaux d'assainissement Rue du Moulin Bleu à Saint-Martin-d'Ablois
- ✓ Reconstruction de la station d'épuration de Le Baizil
- ✓ Réhabilitation des réseaux d'assainissement – 2ème phase à La-Neuville-aux-Larris
- ✓ Extension du réseau d'assainissement – Rue des Grands Prés à Coizard-Joches

Différents travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux d'assainissement sont programmés dans le cadre d'opérations d'aménagement de voiries dans plusieurs communes.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Partie 2 - L'Assainissement Non Collectif

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

1. Présentation du SPANC

1.1. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

L'assainissement non collectif désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, l'épuration et l'infiltration des eaux usées domestiques générées par les immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a confié aux communes la compétence de contrôle des dispositifs d'Assainissement Non Collectif (ANC).

Le SPANC a été étendu sur l'ensemble de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne en date du 1er Octobre 2017, par la création du règlement de service et la mise en place des redevances de contrôle sur tout le territoire.

1.2. Périmètre d'activité

Au 1er janvier 2021, le Service Public d'Assainissement Non Collectif couvre donc l'ensemble du territoire de la CCPC soit les 53 communes qui la composent.

1.3. Les missions

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a pour mission :

- L'examen de conception, sur dossier, des projets d'assainissement non collectif des installations neuves ou à réhabiliter (A),
- La vérification de l'exécution des travaux, sur le terrain, des installations neuves ou à réhabiliter (B),
- La vérification du bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes (C),
- La vérification du bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes dans le cadre de la vente (D),
- L'information et le conseil des particuliers, professionnels et collectivités en matière d'assainissement non collectif.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

1.4. Le mode de gestion

Un technicien est dédié à temps partiel à :

- la réalisation des contrôles,
- la gestion du service,
- le suivi des prestataires,
- l'information et le conseil auprès des particuliers, professionnels et collectivités.

Les contrôles suivants sont réalisés en régie par le technicien du service :

- Examen de la conception (A),
- Vérification de l'exécution des travaux (B),
- Vérification du bon fonctionnement dans le cadre de vente (D).

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

2. Indicateurs techniques

2.1. Indice de mise en œuvre du service d'assainissement non collectif (D302.0)

Afin de permettre les comparaisons d'une année sur l'autre et entre services similaires, des indicateurs de performance ont été définis au niveau national. Ceux-ci permettent de suivre les différentes composantes du service et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances. Ces outils de pilotage facilitent l'inscription des services dans une démarche de progrès.

Les indicateurs ont fait l'objet de définitions standardisées, élaborées par un groupe de travail associant des experts représentatifs des acteurs de la gestion des services d'eau : représentants des administrations publiques, des collectivités territoriales, des opérateurs publics et privés.

Ces indicateurs doivent maintenant être renseignés chaque année par l'ensemble des services au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité des services, prévu à l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ils constituent la base des informations collectées au sein de l'observatoire.

A. – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du Service Public d'Assainissement Non Collectif	Exercice 2022	Point
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	NON	0/20
Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération	OUI	20/20
Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans	OUI	30/30
Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	OUI	30/30
B. – Éléments facultatifs du Service Public d'Assainissement Non Collectif	Exercice 2022	Point
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	NON	0/10
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations	NON	0/20
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange.	NON	0/10

L'évaluation du nombre d'habitants desservis par le Service Public d'Assainissement Non Collectif n'est pas établie à ce jour sur l'ensemble de la CCPC. (Indicateur D301.0)

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

2.2. Contrôles réalisés en 2022

Communes	Examen de la conception (A)	Vérification de l'exécution des travaux (B)	Vérification du fonctionnement (C, D)
Bannay	0	0	0
Baslieux Sous Châtillon	0	0	0
Baye	0	0	0
Beaunay	0	0	0
Belval Sous Châtillon	3	0	2
Binson et Orquigny	0	0	0
Boursault	1	0	13
Champaubert	1	0	3
Champlat et Boujacourt	0	0	1
Champvoisy	1	3	3
Châtillon sur Marne	0	0	0
Coizard-Joches	0	0	1
Congy	0	0	0
Cormoyeux	0	0	1
Corribert	0	0	0
Courjeonnet	1	0	1
Courthiezy	2	1	5
Cuchery	1	1	0
Damery	0	0	0
Dormans	1	1	3
Etoges	0	0	4
Fèrebrianges	0	0	1
Festigny	4	1	6
Fleury La Rivière	0	0	0
Igny-Comblizy	2	0	2
La Caure	1	0	2
La Chapelle sous Orbais	0	0	1
La Neuville aux Larris	0	0	0
La Ville sous Orbais	0	0	1
Le Baizil	0	1	6
Le Breuil	0	0	9
Leuvrigny	3	0	2
Mareuil Le Port	2	0	18
Mareuil En Brie	0	0	0
Montmort Lucy	2	1	0
Nesle Le Repons	0	0	7
Oeuilly	1	1	134
Orbais l'Abbaye	0	0	0
Passy-Grigny	0	0	2
Reuil	1	0	3
Romery	0	0	0
Saint Martin d'Ablois	0	0	1
Sainte Gemme	0	0	3
Suizy-le-Franc	0	0	0
Talus Saint Prix	1	0	0
Troissy	1	0	7
Vandières	2	3	7
Vauciennes	0	0	0
Venteuil	0	0	0
Verneuil	0	1	9
Villers sous Châtillon	1	0	0
Villevenard	0	0	2
Vincelles	0	0	1
TOTAL 2022	**32**	**14**	**261**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

2.3. Taux de conformité

Cet indicateur évalue le pourcentage d'installations d'assainissement non collectif conformes, après contrôle, à la réglementation sur l'ensemble des installations contrôlées depuis la création du service.

Le taux prend en compte les installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité ainsi que les installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement.

Le taux de conformité sur le territoire de la CCPC est de 34,7 %. (Voir tableau ci-après).

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Référence de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

Au 31/12/2022	PROJET	Nombre installations	CONFORME	NON CONFORME					Taux de conformité
				ABSENCE d'installation	Danger pour la santé	Sans Danger pour la santé des personnes	Défauts d'entretien et d'usure	Autre	
CCPC	**77**	**1532**	**188**	**403**	**598**	313	23	7	**34,7%**
Bannay	**0**	**16**	**6**	**0**	**7**	3	0	0	**56,3%**
Baslieux Sous Châtillon	**1**	**5**	**0**	**0**	**3**	2	0	0	**40,0%**
Baye	**2**	**23**	**3**	**8**	**9**	3	0	0	**26,1%**
Beaunay	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	3	0	0	**100,0%**
Belval Sous Châtillon	**3**	**74**	**8**	**12**	**29**	23	2	0	**44,6%**
Binson et Orquigny	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
Boursault	**0**	**33**	**0**	**10**	**19**	4	0	0	**12,1%**
Champaubert	**0**	**62**	**9**	**8**	**26**	16	3	0	**45,2%**
Champlat et Boujacourt	**1**	**60**	**5**	**14**	**23**	17	1	0	**38,3%**
Champvoisy	**3**	**37**	**8**	**13**	**10**	4	0	2	**37,8%**
Châtillon sur Marne	**0**	**23**	**1**	**2**	**7**	13	0	0	**60,9%**
Coizard-Joches	**1**	**17**	**1**	**4**	**3**	9	0	0	**58,8%**
Congy	**1**	**11**	**1**	**1**	**2**	7	0	0	**72,7%**
Cormoyeux	**1**	**2**	**0**	**1**	**1**	0	0	0	**0**
Corribert	**0**	**5**	**0**	**1**	**3**	0	1	0	**20,0%**
Courjeonnet	**2**	**6**	**2**	**1**	**1**	2	0	0	**66,7%**
Courthiezy	**4**	**27**	**1**	**8**	**13**	5	0	0	**22,2%**
Cuchery	**1**	**3**	**2**	**0**	**0**	1	0	0	**100,0%**
Damery	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	1	0	0	**100,0%**
Dormans	**1**	**21**	**5**	**7**	**5**	4	0	0	**42,9%**
Etoges	**6**	**65**	**38**	**5**	**7**	12	1	2	**81,5%**
Fèrebrianges	**0**	**3**	**1**	**1**	**0**	0	0	1	**66,7%**
Festigny	**2**	**29**	**3**	**11**	**10**	5	0	0	**27,6%**
Fleury La Rivière	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
Igny-Comblizy	**1**	**9**	**1**	**3**	**5**	0	0	0	**11,1%**
La Caure	**2**	**16**	**4**	**1**	**7**	4	0	0	**50,0%**
La Chapelle sous Orbais	**0**	**21**	**2**	**3**	**10**	5	1	0	**38,1%**
La Neuville aux Larris	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
La Ville sous Orbais	**0**	**27**	**5**	**9**	**2**	10	1	0	**59,3%**
Le Baizil	**6**	**51**	**11**	**16**	**16**	6	2	0	**37,3%**
Le Breuil	**1**	**40**	**3**	**11**	**13**	13	0	0	**40,0%**
Leuvrigny	**7**	**29**	**10**	**4**	**10**	5	0	0	**51,7%**
Mareuil Le Port	**0**	**7**	**0**	**1**	**5**	1	0	0	**14,3%**
Mareuil En Brie	**2**	**88**	**0**	**64**	**20**	4	0	0	**4,5%**
Montmort Lucy	**2**	**102**	**28**	**9**	**41**	21	3	0	**51,0%**
Nesle Le Repons	**0**	**12**	**2**	**3**	**3**	4	0	0	**50,0%**
Oeuilly	**1**	**161**	**3**	**57**	**83**	18	0	0	**13,0%**
Orbais l'Abbaye	**2**	**38**	**0**	**9**	**22**	7	0	0	**18,4%**
Passy-Grigny	**0**	**78**	**3**	**22**	**31**	17	5	0	**32,1%**
Reuil	**2**	**14**	**1**	**3**	**9**	1	0	0	**14,3%**
Romery	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
Saint Martin d'Ablois	**1**	**6**	**0**	**3**	**1**	2	0	0	**33,3%**
Sainte Gemme	**0**	**15**	**0**	**5**	**7**	3	0	0	**20,0%**
Suizy-le-Franc	**5**	**28**	**2**	**10**	**2**	13	1	0	**57,1%**
Talus Saint Prix	**0**	**9**	**0**	**2**	**4**	3	0	0	**33,3%**
Troissy	**4**	**20**	**1**	**5**	**10**	4	0	0	**25,0%**
Vandières	**4**	**165**	**5**	**39**	**99**	20	2	0	**16,4%**
Vauciennes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
Venteuil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
Verneuil	**4**	**46**	**9**	**13**	**15**	8	0	1	**39,1%**
Villers sous Châtillon	**2**		**0**	**0**	**0**	0	0	0	**/**
Villevenard	**2**	**15**	**3**	**2**	**3**	6	0	1	**66,7%**
Vincelles	**0**	**8**	**0**	**2**	**2**	4	0	0	**50,0%**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

3. Indicateurs financiers

3.1. Redevances d'assainissement non collectif

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne a adopté les nouveaux tarifs des redevances d'assainissement non collectif, applicables à l'ensemble des usagers du SPANC à partir du 1er janvier 2022.

	Examen de la conception (A)	Vérification de l'exécution des travaux (B.1)	Contre-visite pour malfaçon (B.2)	Vérification du fonctionnement (C)	Vérification du fonctionnement dans le cadre de vente (D)
Inférieur ou égale à 20 EH	129,00 € HT	178,00 € HT	126,00 € HT	192,00 € HT	176,00 € HT
Supérieur à 20EH	258,00 € HT	356,00 € HT	252,00 € HT	384,00 € HT	352,00 € HT

3.2. Compte administratif 2022

Recettes de fonctionnement		
	Libellé	Montant HT
	Redevances d'assainissement non collectif	29 754,00 €
	Reprise su provisions	3 383,90 €
	Autre produits de gestion courante	0,84 €
TOTAL		**33 138,74 €**
Dépenses de fonctionnement		
	Libellé	Montant HT
	Charges à caractère général	8 190,00 €
	Autres charges de gestion courante	856,18 €
	Provisions	560,31 €
TOTAL		**9 606,49 €**

Recettes d'investissement		
	Libellé	Montant HT
	Réserve	1 784,76
	Solde d'exécution reporté	20 310,43
	Travaux sous mandat	19 267,61 €
TOTAL		**41 362,80 €**
Dépenses d'investissement		
	Libellé	Montant HT
	Travaux sous mandat	90 414,44 €
TOTAL		**90 414,44 €**

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

4. Perspectives 2023

4.1. Etat des lieux de l'assainissement non collectif sur Oeuilly

Dans le cadre d'une demande de la Direction Départementale des Territoires, suite au constat de pollution d'un cours d'eau sur la Commune de Oeuilly, la Communauté de Communes a réalisé la vérification du bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif des usagers d'Oeuilly en 2022. Cette opération se terminera fin du premier semestre 2023.

4.2. Zonage d'assainissement

Fin 2018-début 2019, une enquête a été réalisée sur l'ensemble des communes afin de déterminer les besoins concernant les documents de zonages d'assainissement.

En 2019, une consultation a été lancée pour retenir un bureau d'étude qui a pour mission la réalisation des études de zonages d'assainissement, pour les communes ne possédant pas ce document ou celles dont les zones d'assainissement doivent être actualisées.

L'étude est scindée en 2 tranches, la tranche ferme concernant 24 communes et la tranche optionnelle concernant 16 communes.

Pour la tranche ferme : les phase 1 (état des lieux), la phase 2 (proposition de scénarios) et la phase 3 (rapport d'enquête) ont été réalisées entre 2020 et 2022 et la CCPC a délibéré pour la mise en enquête publique. L'enquête publique est prévue pour le premier semestre 2023.

Concernant la tranche optionnelle, la phase 1 a été réalisé en 2022. Pour l'année 2023, il est prévu, la réalisation de la phase 2 et de la phase 3. L'enquête publique sera effectuée fin 2023, début 2024.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/11/2023 à 11h07
Réference de l'AR : 051-200066850-20231115-23_200-DE
Affiché le 20/11/2023 ; Certifié exécutoire le 20/11/2023

LEXIQUE

AC : Assainissement Collectif

ANC : Assainissement Non Collectif

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène en 5 jours

DCO : Demande Chimique en Oxygène

DSP : Délégation de Service Public

EH : Equivalent Habitant

MES : Matières En Suspension

NTK : Azote Total Kjeldhal

PT : Phosphore Total

SPANC : Service Public Assainissement Non Collectif

STEP : Station d'Epuration